realtherm



Plastové **okná** a dvere

realtherm

je viac ako okno!


Firma Realtherm Kft. vykonáva svoju činnosť v oblasti výroby plastových dverí a okien temer s 10 ročnou odbornou praxou. Našim cieľom je, aby sme našim partnerom a klientom vedeli okrem výrobkov zabezpečiť aj spoľahlivé odborné pozadie, vďaka ktorému ľahko dokážeme splniť aj ich najšpeciálnejšie nároky a požiadavky.

Našim dlhodobým zámerom je, aby naši odberatelia boli spokojní s našimi dverami a oknami nielen v momente zakúpenia výrobku, ale aj po uplynutí rokov či desaťročí. Najdôležitejším prostriedkom dosahovania kvality je systém vytvorený v zmysle normy MSZ EN ISO 9001:2009, ktorým je zabezpečená trvalá a zároveň dokonalá úroveň nie len našich výrobkov, ale aj našich služieb.

Z dôvodu požiadaviek predpisov týkajúcich sa energetickej úspornosti a zvyšujúcich sa bezpečnostných požiadaviek sú naše dvere a okná vyrobené z najmodernejších základných materiálov nemeckou technológiou, ktorá je známa svojou precíznosťou, a to zabudovaním skla s najlepšími hodnotami zvukovej a tepelnej izolácie.



realtherm

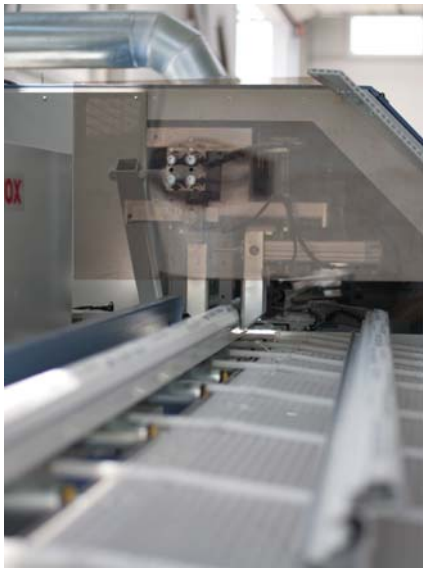









realtherm



optimum



Pri zostavovaní palety našich výrobkov zohral kľúčovú úlohu vysoký stupeň slobody výberu: či už ide o vonkajší vzhľad, tepelnotechnické vlastnosti, ochranu proti vlámaniu alebo špeciálne stavebné riešenia.
Výbornou tepelnoizolačnou vlastnosťou systému optimum môžeme ušetriť veľa energie a financií. Táto séria výrobkov je pre svoj mimoriadne výhodný pomer cena/hodnota veľmi vyhľadávaná, vďaka svojmu štíhlemu dizajnu zase vyhovuje aj najnáročnejším estetickým požiadavkám. S jej pomocou sa dá zabezpečiť za mimoriadne výhodnú cenu hodnotné a pritom nadčasovo elegantné prevedenie okien a fasád.

Parametre

- 5 komorový profilový systém INOUTIC Arcade skupiny firiem Deceuninck so stavebnou hlbkou 71 mm
- Vyrobené z 100% nového PVC v celej hmote profilu
- Dva obiehajúce sivé alebo čierne tesnenia
- Zaoblený (s odvodom vody) alebo rovný krídlový profil
- Biela farba alebo 40 ďalších farebných odtieňov fólií
- V základnom prevedení dvojvrstvové Ug=1,0 W/m^{2}K, v opcii trojvrstvové Ug=0,7 W/m^{2}K zasklenie, na žiadosť v kombinácii „s teplým rámikom"
- Vynikajúca hodnota tepelnej priestupnosti celým oknom Uw= 0,96 W/m^{2}K (s opciou zasklenia)
- Zvuková izolácia až do 44 dB



realtherm



balance





Systém balance predstavujúci výbornú kvalitu je ideálnou voľbou tak z ekologického hľadiska, ako aj z hľadiska dizajnu a funkčnosti, vďaka svojej vyváženosti zase vyhovuje aj najprísnejším požiadavkám moderných budov. Vďaka farebným fóliám v štyridsiatich odtieňoch dokážeme splniť hociktorú požiadavku na farbu zo strany našich odberateľov, nech už ide o dvere a okná matného vzhľadu či vzhľadu pôsobiaceho špeciálnym kovovým efektom.

Parametre

- 6 komorový profilový systém INOUTIC Prestige skupiny firiem Deceuninck so stavebnou hlbkou 76 mm
- Vyrobené z 100% nového PVC v celej hmote profilu
- 3 obiehajúce sivé alebo čierne tesnenia so stredovým tesnením, 2 zase v prípade systému s dorazovým tesnením
- Krídlový profil elegantného dizajnu (s odvodom vody) alebo profil rovný
- Biela farba alebo 40 ďalších farebných odtieňov fólií
- Dostupný aj s vonkajším hliníkovým obalom v neobmedzenom výbere farieb
- V základnom prevedení dvojvrstvové Ug=1,0 W/m^2K, v opcii trojvrstvové Ug=0,7 W/m^2K zasklenie, na žiadosť v kombinácii „s teplým rámikom"
- Vynikajúca hodnota tepelnej priestupnosti celým oknom Uw= 0,92 W/m^2K (s opciou zasklenia)
- Zvuková izolácia až do 47 dB
- Základné bezpečnostné kovanie Maco Multi-Matic s mechanickým mikro vetraním
- V opcii sú dostupné aj stupne bezpečnosti RC1 a RC2

realtherm



evolution





Séria výrobkov evolution sa vzhľadom na hodnty tepelnej izolácie dá považovať za súčasný špičkový produkt trhu. Pri výborných tepelnoizolačných vlastnostiach sú okná prístupné aj v širokom výbere farieb a dizajnu, takže nech ide o tradičné prevedenie či špeciálne fasády pasívnych domov, dokážeme splniť všetky požiadavky.
Hliníkový obal montovateľný na okná – ktorý je možné umiestniť na rám aj dodatočne – dáva oknám naozajstný kovový efekt bez toho, aby sme sa museli zrieknuť jednoznačných výhod plastových okien. Hliníkový obal môže byť akýkoľvek podľa požiadavky objednávateľa, vďaka inteligentnému dizajnu sa zase dá použiť rovnako na starých aj na nových budovách.

Parametre

- 6 komorový profilový systém INOUTIC Eforte skupiny firiem Deceuninck so stavebnou hlbkou 84 mm
- Vyrobené z 100% nového PVC v celej hmote profilu
- 3 obiehajúce sivé alebo čierne tesnenia
- Rovný krídlový profil
- Biela farba alebo 40 ďalších farebných odtieňov fólií
- Dostupný aj s vonkajším hliníkovým obalom v neobmedzenom výbere farieb
- V základnom prevedení trojvrstvové Ug=0,5 W/m^{2}K zasklenie, na žiadosť v kombinácii „s teplým rámikom"
- Vynikajúca hodnota tepelnej priestupnosti celým oknom Uw= 0,74 W/m^{2}K, ktorá sa vzťahuje ešte na pasívne domy s najprísnejšími kritériami

realtherm

		optimum Deceuninck/ Inoutic Arcade 71 mm / 5 komorový 	optimum Deceuninck/ Inoutic Arcade 71 mm / 5 komorový 
profil			
prevedenie krídla		rovné	predsadené
tesnenie		2x	2x
zasklenie		24–36 mm	24–36 mm
tepelná izolácia		0,96 W/m²K	0,96 W/m²K
zvuková izolácia		44 dB	44 dB
typy	okenné krídlo	✔	✔
	terasové krídlo	✔	–
	dverné krídlo	✔	–
	sklopno-posuvné	✔	–
	zdvižno-posuvné	–	–
	harmonika	–	–
	hliníkový kryt	–	–

realtherm

balance	balance	evolution
Deceuninck/ Inoutic Prestige 76 mm / 6 komorový 	Deceuninck/ Inoutic Prestige 76 mm / 6 komorový 	Deceuninck/ Inoutic Eforte 84 mm / 6 komorový 
rovné	predsadené	rovné
3x	3x	3x
24–38 mm	24–38 mm	50 mm
0,92 W/m²K	0,92 W/m²K	0,74 W/m²K
47 dB	47 dB	47 dB
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	–	✔
✔	✔	✔
✔	–	–
✔	–	–
✔	–	✔

realtherm



www.realtherm.eu

Váš obchodný partner:

Gprint